


OUR TECHNOLOGIES  
YOUR TOMORROW

 **mitsubishi**  
HEAVY INDUSTRIES  
VÄRMEPUMPAR

# NETSU MULTI

**R32**  
LÅGT GWP




- + 1 utedel med 2-3 inndelar
- + Italiensk design
- + Mycket tyst
- + Perfekt även som luftkonditionering
- + Inbyggd wifi (väggmodell)

## Vår värmeump **NETSU Multi, Duo & Trippel.** Komfort och design med tyst jämn värmefördelning.

NETSU Multi från Mitsubishi Heavy passar in i den nordiska interiören med inredningar i färgen Pure White. NETSU har många av de finesser som dagens toppmodeller har, t.ex: styrning via inbyggd WiFi\*, "smart timer" och 10°C -funktion.

Som tillval finns KNX, Touchpanel och GSM-styrning,

\* (Golvmodell har WiFi som tillval).

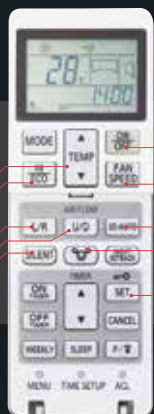

Temperaturjustering  
Hi-power & Eco drift

Horisontell luftfrikning  
Vertikal luftfrikning  
Tyst funktion

Självljysande  
AV/PA-knapp

Fläkthastighet

3D Auto

Självrengöring

Smart timer  
funktion

**Smart Timer**  
Avancerad vecko-timer integrerad

**Roll Back**  
Återställer anläggningen till samma värden  
den hade vid installation

**LED Brightness**  
Sänk eller stäng av driftljusen på inredelen



		UTEDEL →		NETSU DUO 45 ZS	NETSU TRIPPEL 60 ZS
<b>VÄRME</b>	Effekt	kW		5.3 (1.0 ~ <b>6.5</b> )	6.8 (1.0 ~ <b>7.8</b> )
	Nom. energiförbrukning	kW		0,96	1,40
	COP	-		5,00	4,86
<b>KVLA</b>	Effekt	kW		4,5 (1,5 ~ <b>6,4</b> )	6,0 (1,7 ~ <b>7,5</b> )
	Nom. energiförbrukning	kW		1,06	1,32
	EER	-		4,69	4,55
<b>UTEDEL</b>	Ljudnivå (tyst drift)	dB(A)		50 (44)	50 (43)
	Luftflöde	m³/h		1950	2520
	Mått (HxBxD)	mm		595x780x290	640x850x290
	Vikt	kg		40	49
<b>TEKNISK</b>	Max rörlängd	m		30	40
	Max höjd	m		15	15
	Max rörlängd / inredel			25	25
	Fyllning, R32	kg (m)		1,4 (20)	1,8 (40)
	Rörstorlek	"		2 x 1/4" - 2 x 3/8"	3 x 1/4" - 3 x 3/8"
	Drift	°C		-20 ~ +46	-20 ~ +46
Strömförsörjning	A		1~230V - <b>16A</b>	1~230V - <b>16A</b>	

		INNEDEL →						
		VÄGG 20	VÄGG 25	VÄGG 35	VÄGG 50	GOLV 25	GOLV 35	
		SRK 20 ZS	SRK 25 ZS	SRK 35 ZS	SRK 50 ZS	SRF 25 ZS	SRF 35 ZS	
<b>INNEDEL</b>	Kyleffekt	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	2,5	3,5
	Värmeeffekt	kW	3,0	3,4	4,5	5,8	3,4	4,5
	Ljudnivå	dB(A)	19-29	19-39	19-41	22-45	25-40	28-41
	Luftflöde	m³/h	300 ~ 600	300 ~ 678	300 ~ 738	354 ~ 834	348 ~ 630	384 ~ 642
	Mått (HxBxD)	mm	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238
	Vikt inredel	kg	9,5	9,5	9,5	10,0	18,0	19,0
	Dränering	∅	VP 16	VP 16	VP 16	VP 16	VP 16	VP 16

\*Qhe \*Qce | l/hht. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY ?

ÅTERFÖRSÄLJARE



**MITSUBISHI**  
HEAVY INDUSTRIES